

FERROVIA CIRCUMFEREA COME 2021/0361

1

Motore TIBB Tp. 4. ELG 176.6

KW 32.7 Giri 1585 V. Arm. 305 A. Arm. 195 V. Ecc. 526 A. Ecc. 136
3480 6126 18.2

Indotto 33 Cave; Collettore 88 Lamelle

Passo 8

Spire 1

Sezione 4.6 + 4.6 x 1.8



Pendenza sotto 13-14-15-SX

Pendenza sopra 50

119.5 mm

LUNGHEZZA RIMB. 1300 mm
BASTA OCCHIELLO 535 mm
~~SCOPERTURA 80 mm~~
DISTANZA 108 mm
FRAT. ATTIVO 300 mm
APERTURA 180 mm
SCOPERTURA INFERIORE 80 mm
SCOPERTURA SUPERIORE 60 mm
BASTA 8 mm

11.5 mm

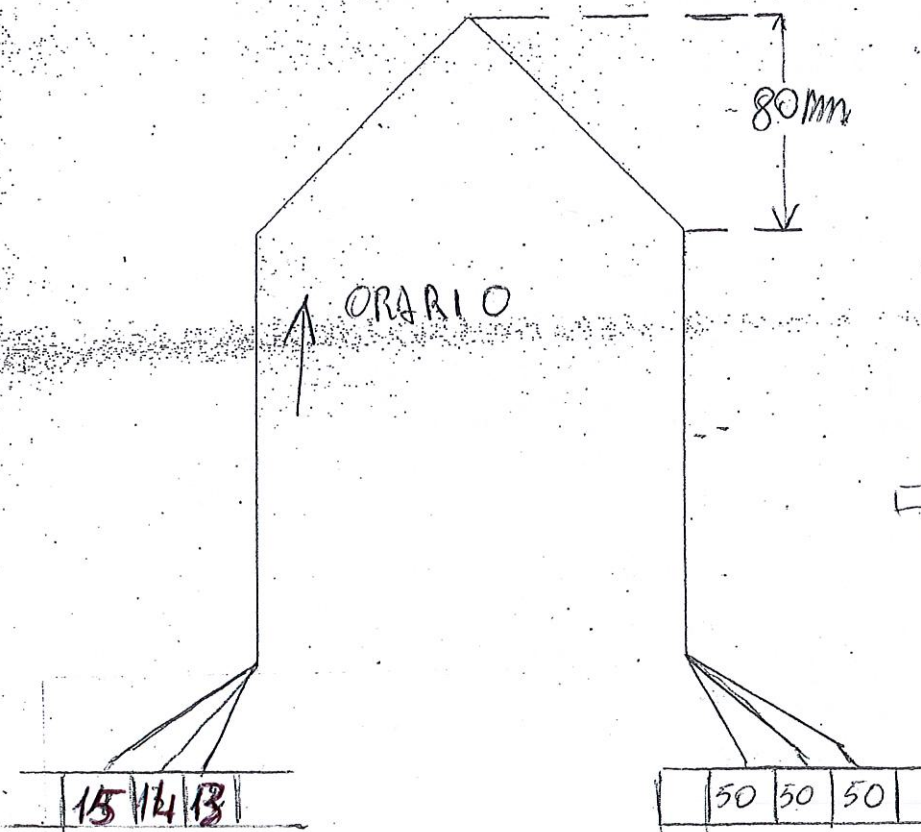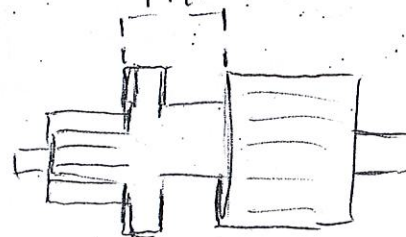

*POSIZIONARE INCASSO PIATTINA SUL COLLETTORE
CON CENTRO CAVA INDOTTO



144