

ACEA-AMBIENTE 2022/0026

Motore THRIE ELSTEC Tp. CA K2132 - C N 52153

KW 5,5 Giri 3000 V. Arm. 110 A Arm. 534 V. Ecc. 110 A. Ecc. 0,14

Indotto 29 Cave; Collettore 87 Lamelle


Passo 15

Spire 1

Sezione N° 2 FILI DA 2.00 vol 4 DA 1.40

Pendenza sotto 45-46-47 VERSO SX

Pendenza sopra SI STACCA E VA ALLA CAVA PRIMA DI QUERLA CHE SEGNA

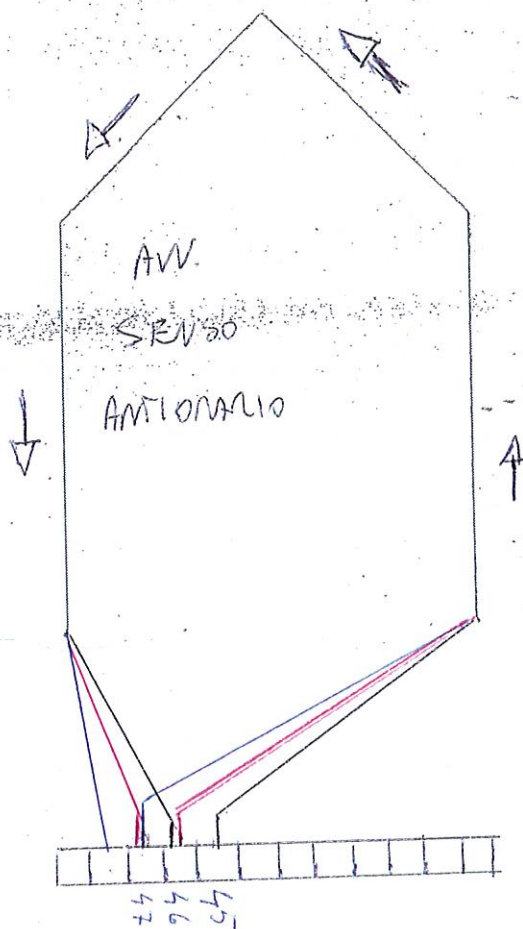

Motore THRIGE ELETTRIC. Tp. LAK 2132-C
 KW 5,50 Giri 3000 V.Arm. 110 A.Arm. 584 V.Ecc. 110 A.Ecc. 9,14


Campi di ARMATURA

Passo

Spire 45

Sezione 2 fili DA 2,65 NOI PIATTINA DA 2 x 1,3 x 4,10

PORTA SPAZIATA

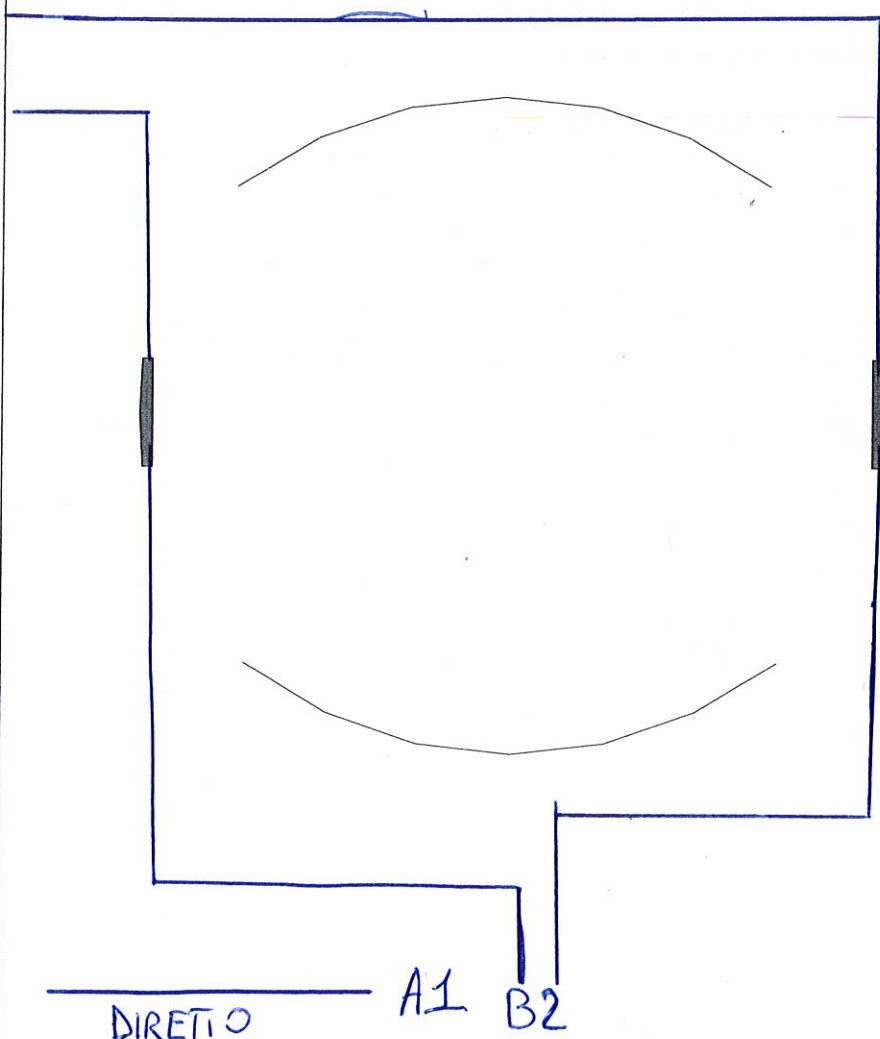


Motore THRIE ELETURIC Tp. LAK 2132-C
KW 5,50 Giri 3000 V.Arm. 110 A.Arm 58,4 V.Ecc 110A.Ecc. 0,14

Campi di ECCITAZIONE

Passo

Spire 2712

Sezione 1 FILO DA 0,40

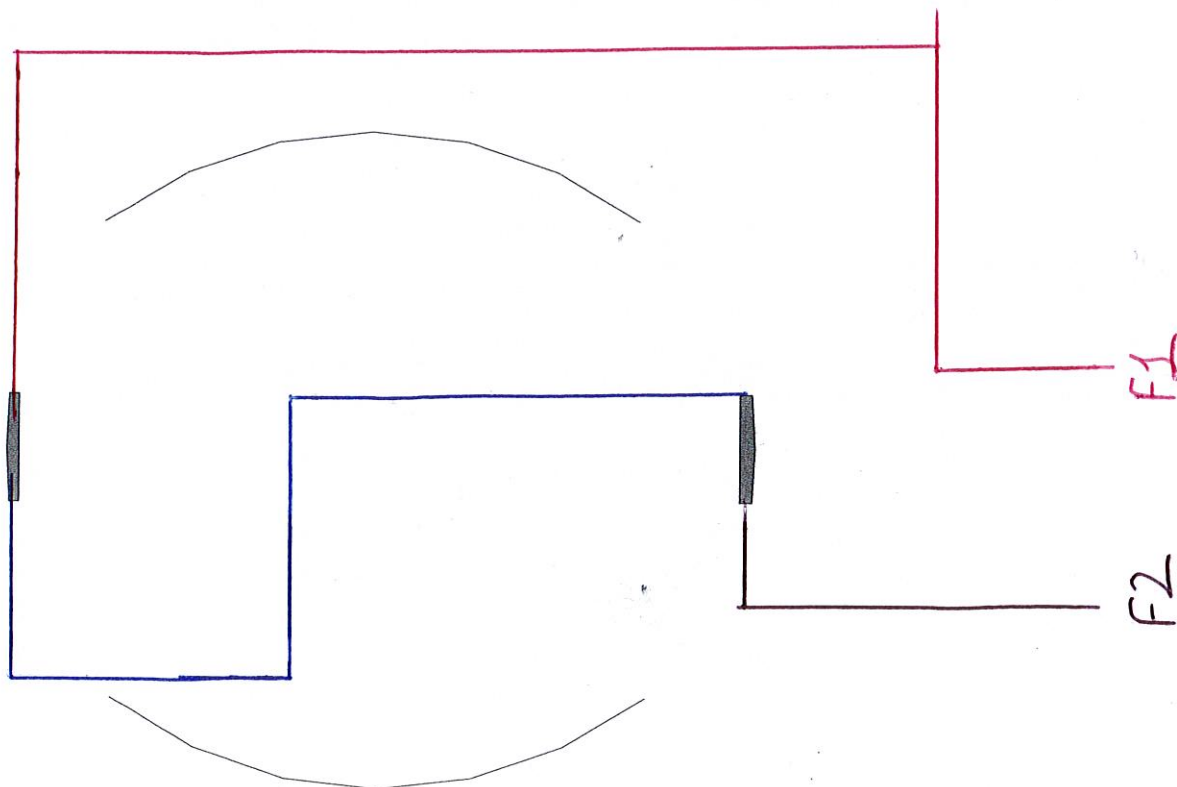

Motore THREIGS ELETRAC... Tp. CAK 2132-C
KW 5,50 Giri 3000 V. Arm 110 A. Arm 384 V. Ecc. 110 A. Ecc 0,14

Campi di COMPOUND

Passo

Spire 2

Sezione 2 FILI DA 2,50

