


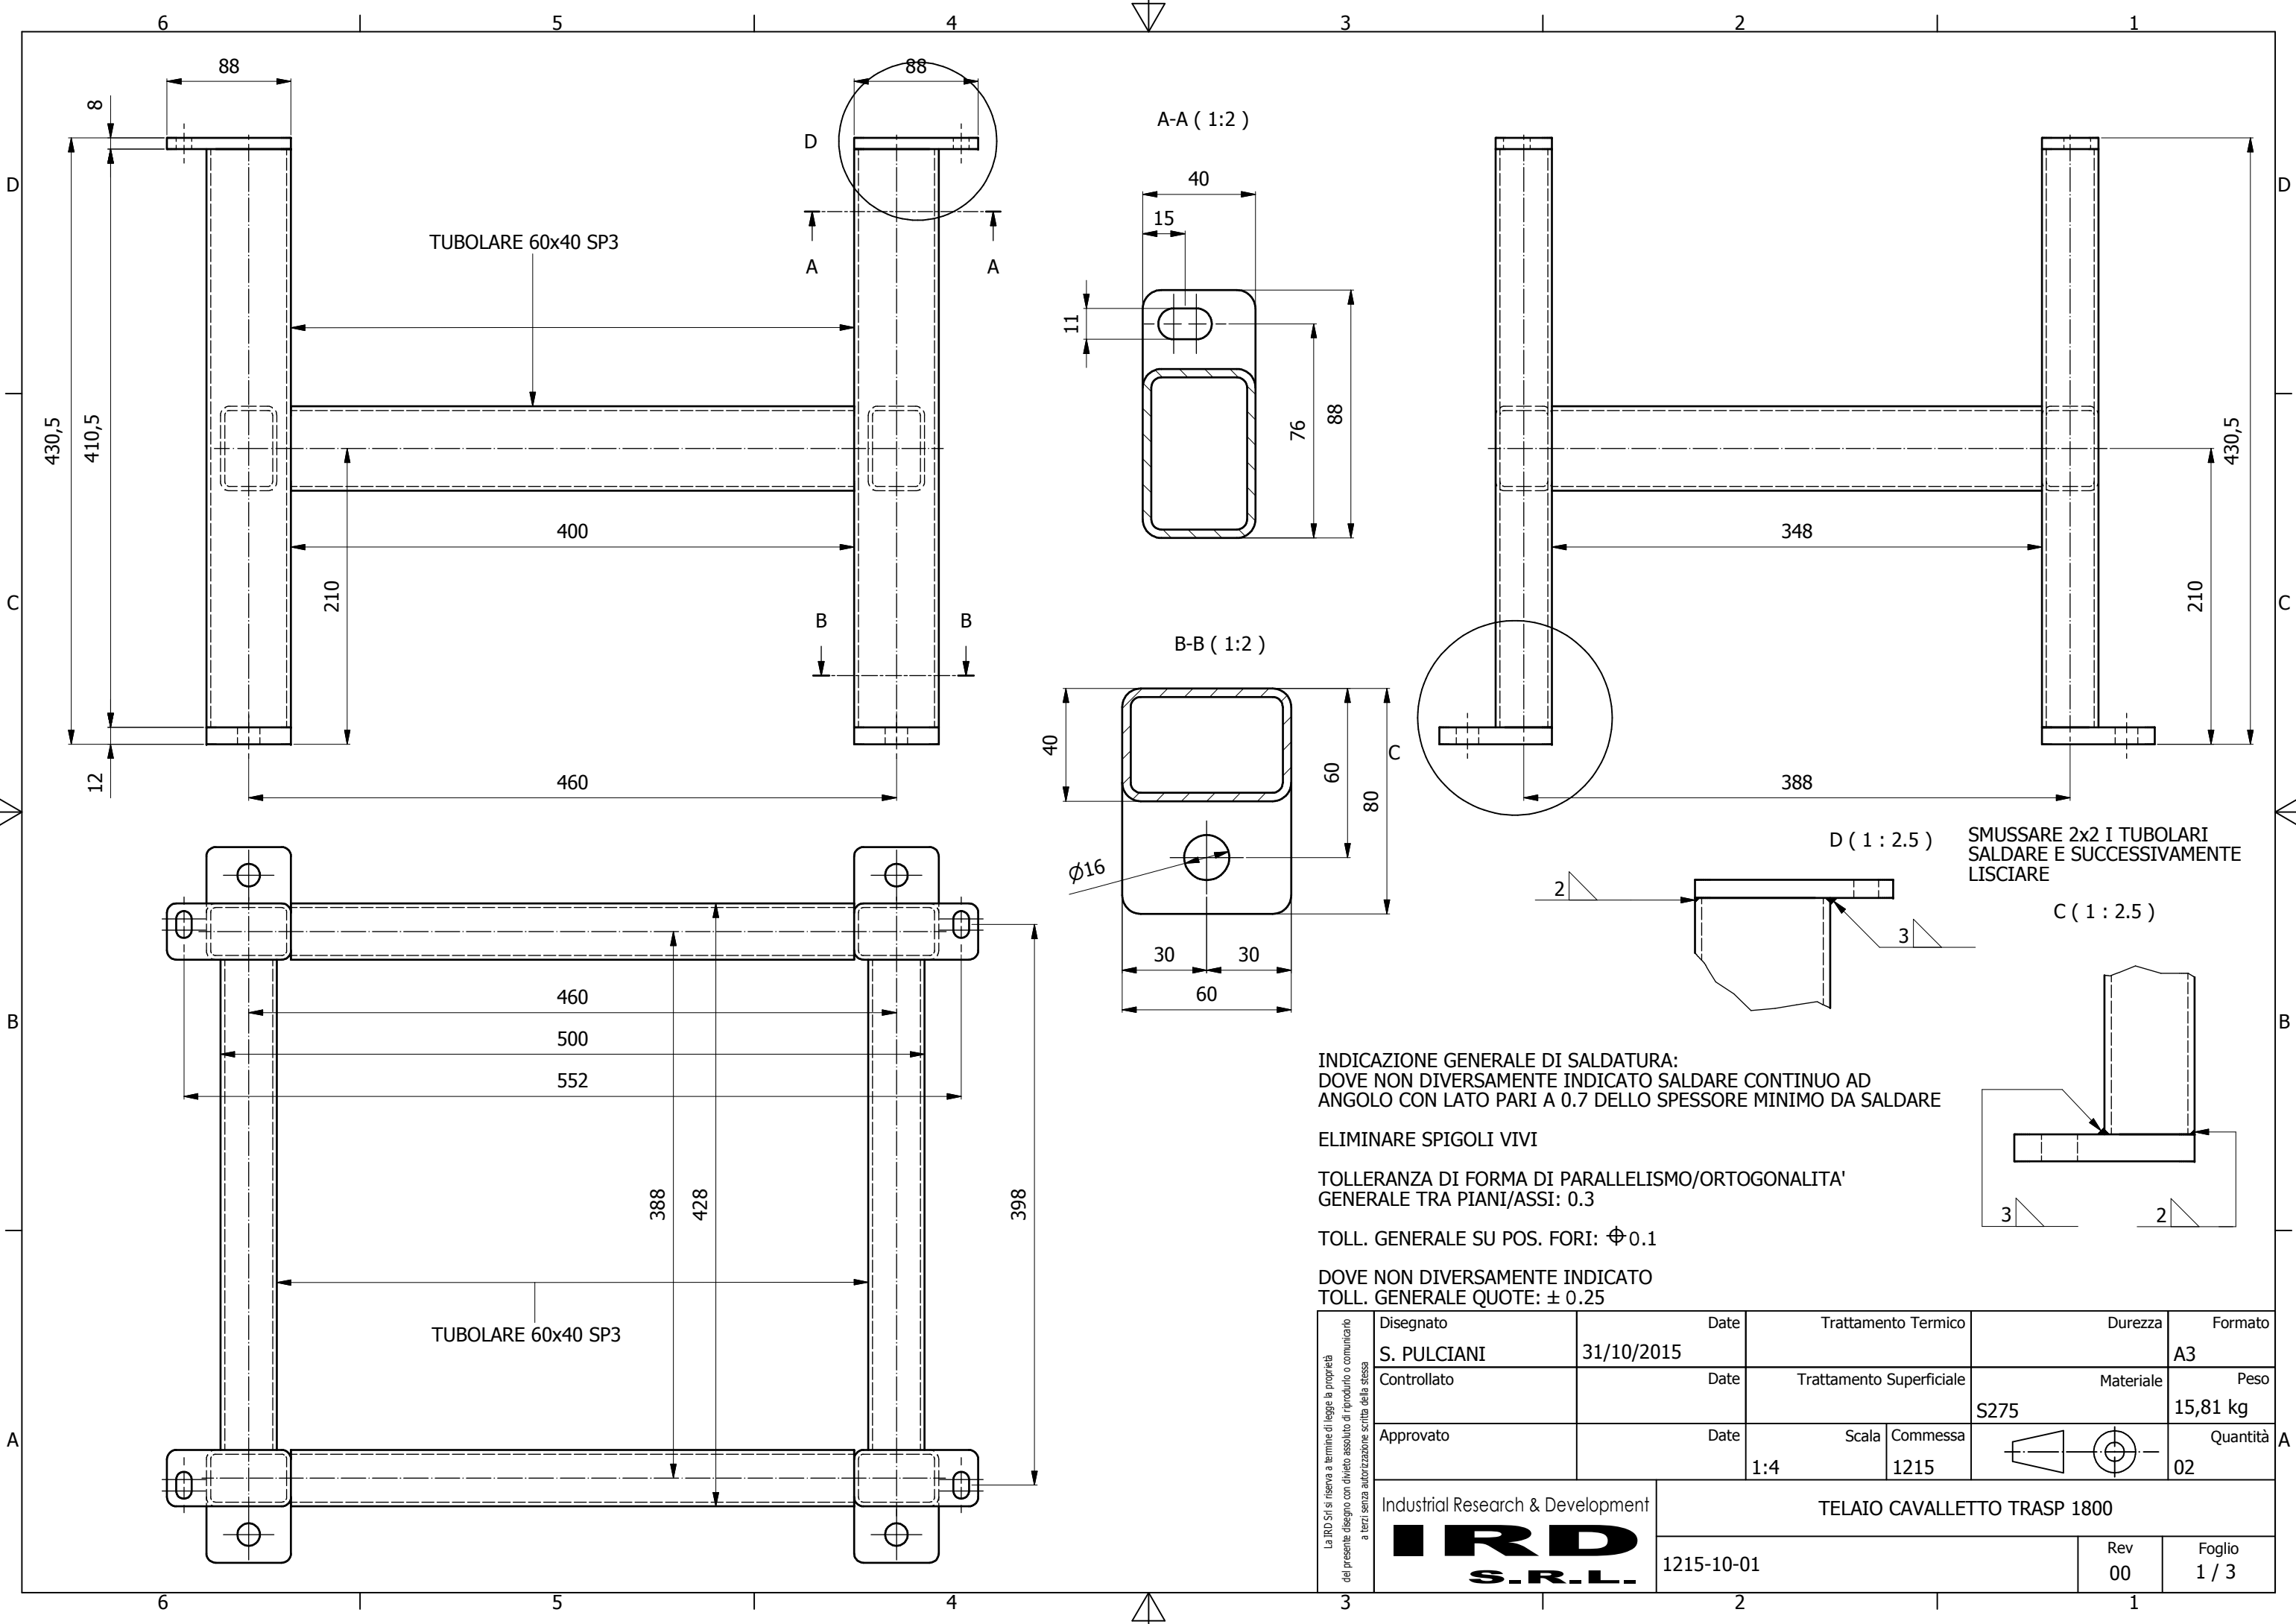

INDICAZIONE GENERALE DI SALDATURA:
DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO SALDARE CONTINUO AD
ANGOLO CON LATO PARI A 0.7 DELLO SPESSORE MINIMO DA SALDARE


ELIMINARE SPIGOLI VIVI

TOLLERANZA DI FORMA DI PARALLELISMO/ORTOGONALITA'
GENERALE TRA PIANI/ASSI: 0.3

TOLL. GENERALE SU POS. FORI: Φ 0.1

DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO
TOLL. GENERALE QUOTE: $\pm$ 0.25

La IRD Srl si riserva a termine di legge la proprietà del presente disegno con divieto assoluto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione scritta della stessa

Disegnato	Date	Trattamento Termico		Durezza	Formato
S. PULCIANI	31/10/2015				A3
Controllato	Date	Trattamento Superficiale		Materiale	Peso
				S275	15,81 kg
Approvato	Date	Scala	Commessa		Quantità
		1:4	1215		02
Industrial Research & Development		TELAIO CAVALLETTO TRASP 1800			
		1215-10-01		Rev 00	Foglio 1 / 3