
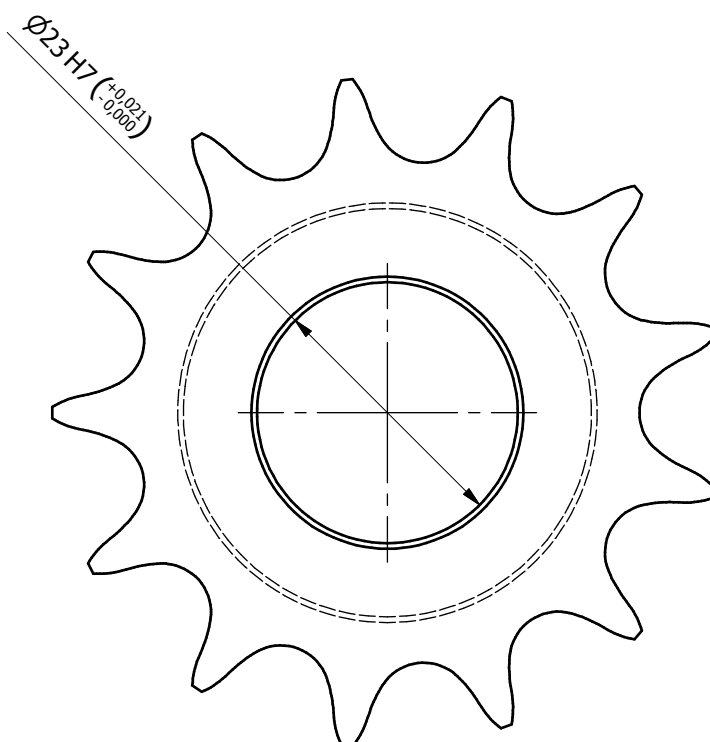


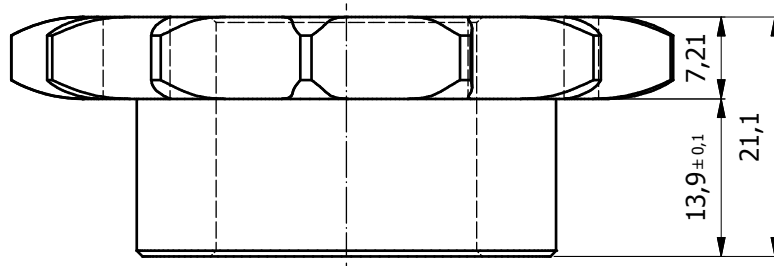


ELIMINARE SPIGOLI VIVI
SMUSSI GENERALI: 0.5x45°

RUGOSITA' GENERALE: Ra 3

TOLLERANZA DI FORMA DI PARALLELISMO/ORTOGONALITA'
GENERALE TRA PIANI/ASSI: 0.02

DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO
TOLL. GENERALE QUOTE: ± 0.15

La IRD Srl si riserva a termine di legge la proprietà del presente disegno con divieto assoluto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione scritta della stessa	Disegnato	Date	Trattamento Termico		Durezza	Formato
	S. PULCIANI	01/11/2015				A4
	Controllato	Date	Trattamento Superficiale		Materiale	Peso
					ACCIAIO C45	0,16 kg
	Approvato	Date	Scala	Commessa		Quantità
		1.5:1	1215			
Industrial Research & Development		RUOTA DENTATA FRIZIONATA X CATENA 1/2, 5/16				
		1215-10-07			Rev 00	Foglio 1 / 1