


CIRC. DI COMANDO CENTRALE
ZENTRALER STEUERUNGSTEIL
DISEGNO-N. / ZEICHNUNGS-NR.:
31239.80017

ATTENZIONE
APPARECCHIATURE IN TENSIONE
CON INTERRUOTORE GENERALE APERTO

TARGETTA ANTINFORTUNISTICA
WARNSCHILD:

TENSIONE ESTERNA 220V AC
AC POSA DI CAVI SEPARATA
COPRIRE APPARECCHI

FREMDSPANNUNG 220V AC
GETRENNTE LEITUNGSVERLEGUNG
GERAETE ABDECKEN

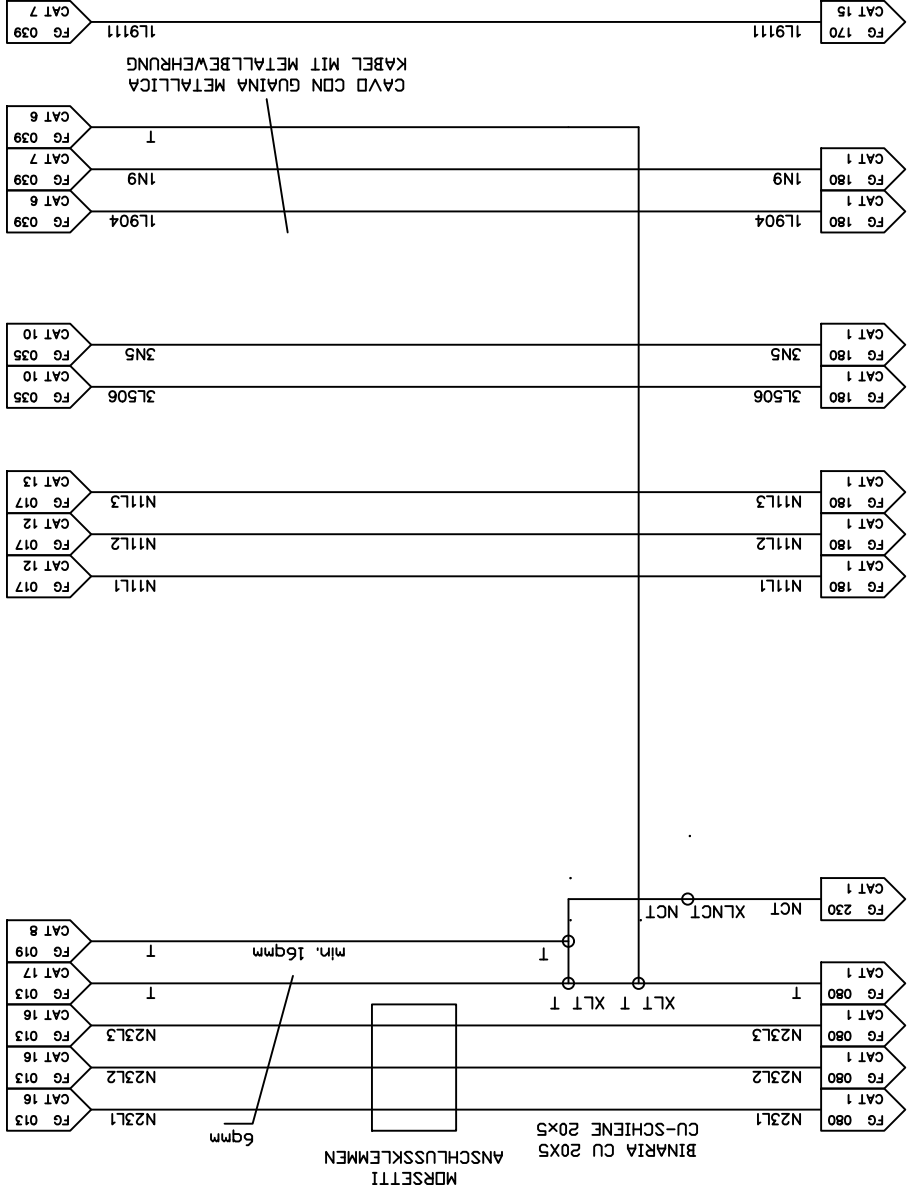

AZIONAMENTI		VISUAL. LAMP.		RAFFREDDATORI		ILLUMINAZIONE		ILLUMINAZIONE	
ANTRIEBE		BLINKANZEIGE		KUEHLGERAETE		SCHRANK- BELEUCHTUNG		ARBEITSRAUM- BELEUCHTUNG	
12	TENSIONE DI SERVIZIO	BETRIEBSSPANNUNG		3x380V/50HZ		MINDESTQUERSCHNITT		SCHRANK MASCHINE	
	CARICO NEL CONDUTTORE	LEITUNGSBELASTUNG NACH:		VDE 0113 TAB. BII		SEZIONE DEI CONDUTTORI MIN.		ARMADIO MACCHINA	
	POTENZA NOMINALE	NENNLEISTUNG		5 KVA		COLORE IL CONDUTT. DRAHTFARBE			
13	CORRENTE NOMINALE	ZULEITUNG		8 A					
	CONDUTTURE IN ARRIVO	SICHERUNG IN DER ZULEITUNG		25 A					
	CORRENTE NOMINALE DI FUSTIBLE	BENENNUNG							
14	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM		NERO SCHWARZ		1.5 QMM		1.5 QMM	
	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER		VERDE/GIALLO		1.5 QMM		1.0 QMM	
15	TENSIONE DI COMANDO 110V AC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC		ROSSO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT		ROSSO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE DI COMANDO DC	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM		AZZURRO		1.0 QMM		1.0 QMM	
16	TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STEUERSPANNUNG 24V DC		AZZURRO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	32-CARTA D'INGRESSO/USCITA 24V DC	32 EIN-AUSGANGSKARTEN		AZZURRO		0.5 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	LAMPENSPANNUNG 24V DC		AZZURRO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC		AZZURRO		1.0 QMM		1.0 QMM	
17	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	MAGNETVENTILE, BREMSEN		AZZURRO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT		AZZURRO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE ESTERNA: CAVO IN TUBO FL. METAL., ILLUM. 220V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH		ROSSO		1.0 QMM		1.0 QMM	
	TENSIONE CONCATENAMENTO	VERKETTUNGSSPANNUNG		ROSSO		1.0 QMM		1.0 QMM	
18	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC		ROSSO		1.5 QMM		1.5 QMM	
	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	STECKDOESEN 110V AC		ROSSO		1.5 QMM		1.5 QMM	
	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	KUEHLGERAETE 220V AC		ROSSO		1.5 QMM		1.5 QMM	

FMA	DIS. N.	31239.12812	MACCHINA/IMPIANTO :		FMA 453		ORDINE :		ALIMENTAZIONE		FUGLID	
	CAD	'Autocad 10	LAVORAZIONE :		ALBERO MOTORE		COMMESSA :		EINSPEISUNG		N 010	
	N. FILE	: 20A10	DENOMINAZIONE :		TRASFERITA		ESECUTORE :		UNITA		SEGUE	
	POS. ARCH.:		DATA : 11.12.92		AGG. :		TP/BR		ARMADIO 1.2		20A	