


Data e ora della misurazione14/12/2023 10:56:31

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 2 COOLING INFERIORE SPB \MOTORE\M2A\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

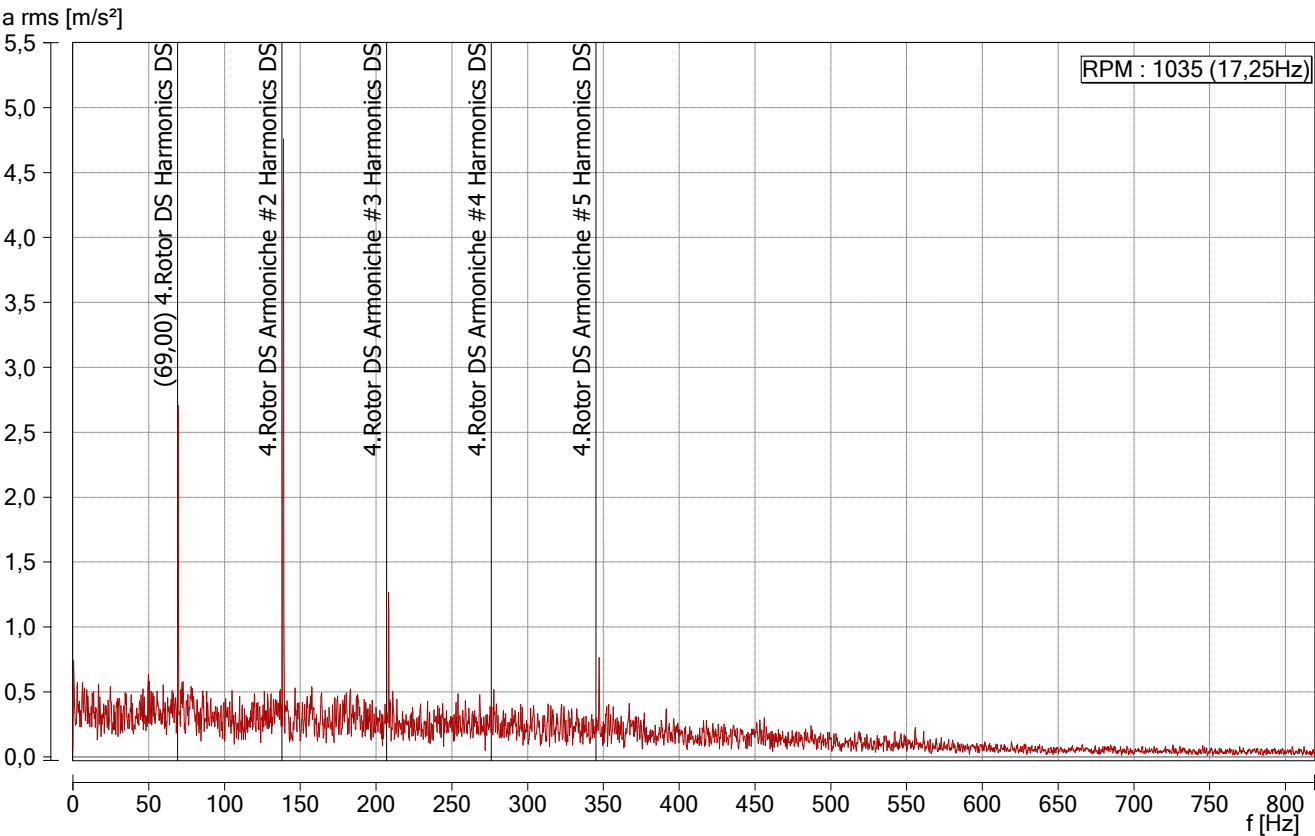

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(69,00) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 9,77	

Canale #	A	Y [m/s ²]
	X [Hz]	
1	139,00	4,758
2	69,50	2,706
3	208,25	1,267
4	347,25	0,765
5	0,50	0,744
6	49,75	0,633
7	50,50	0,580
8	72,75	0,580
9	6,25	0,572
10	3,00	0,572