



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	75,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



isolante distaccato

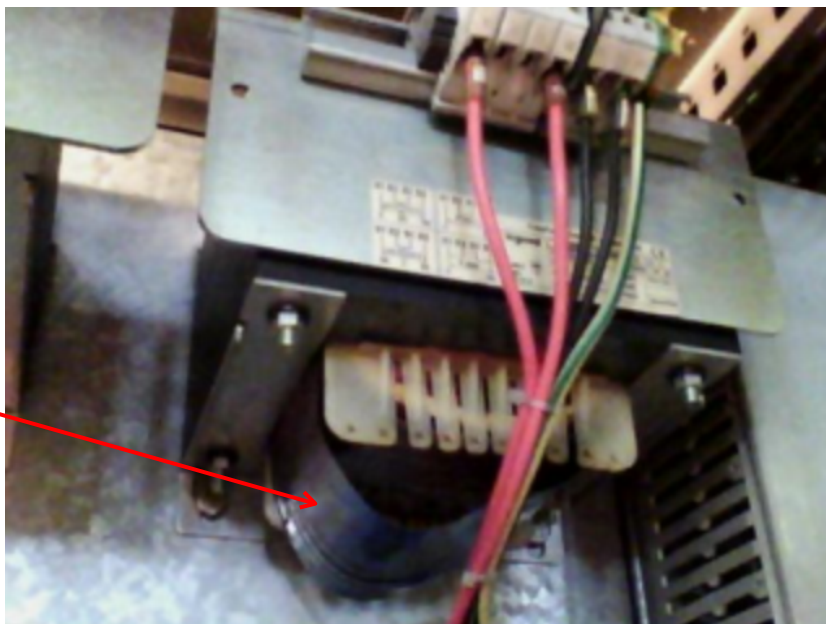

Quadro PR05 Trasformatore

N.B. isolante esterno dell'avvolgimento secondario distaccato




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	61,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

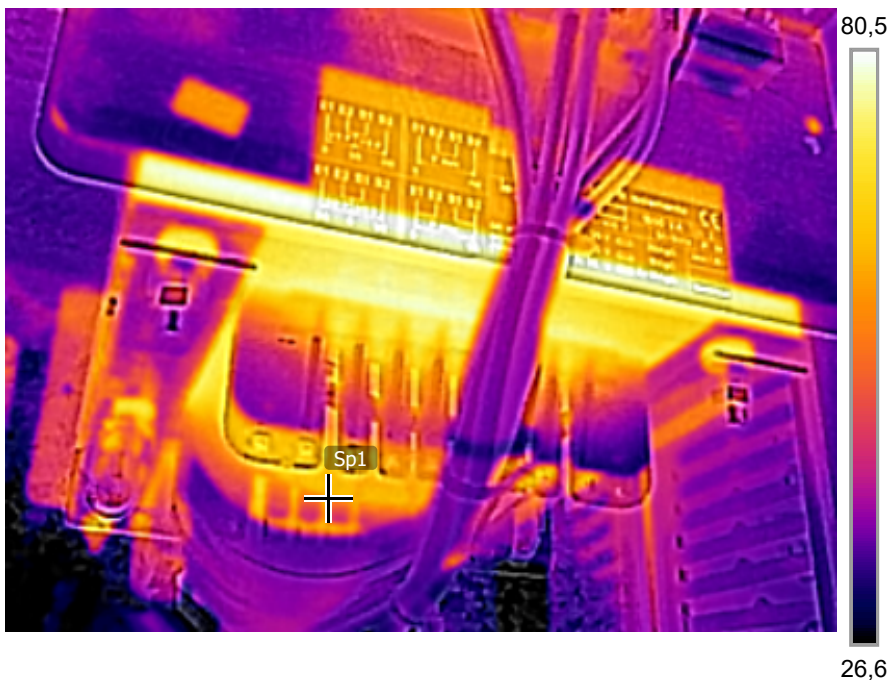

isolante distaccato

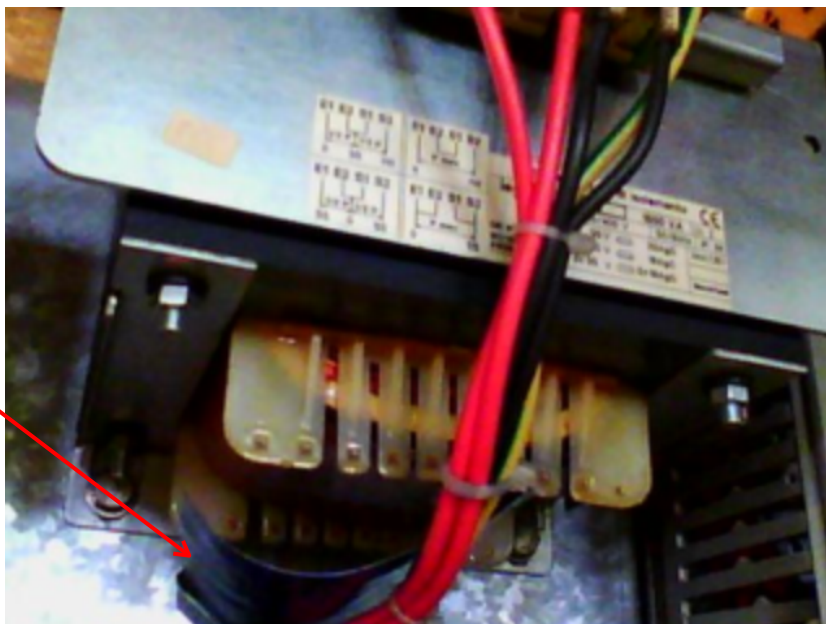

Quadro PR06 Trasformatore T22, Isolante Rovinato
N.B. isolante esterno dell'avvolgimento secondario distaccato



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	64,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

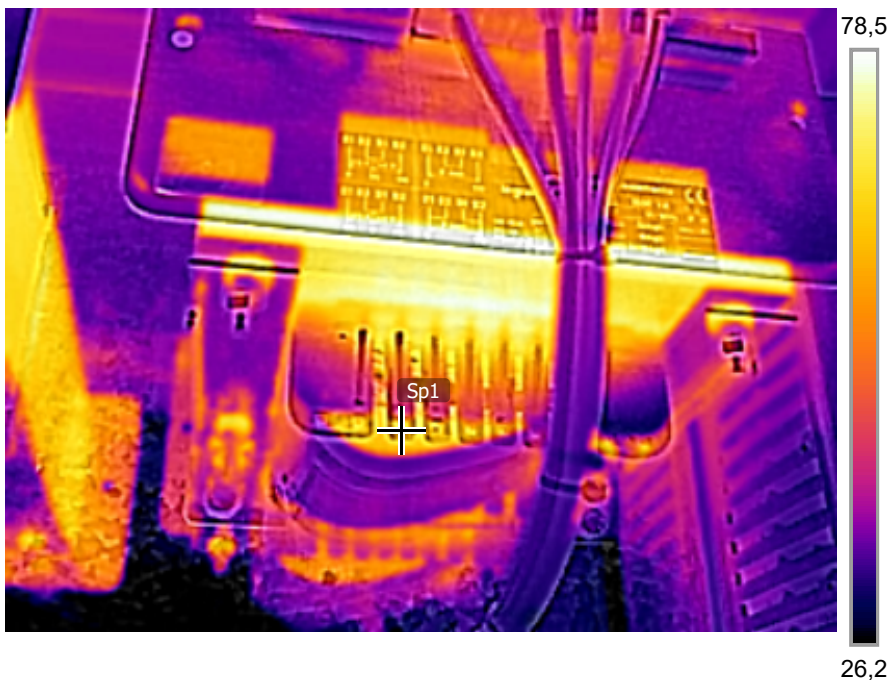

isolante distaccato

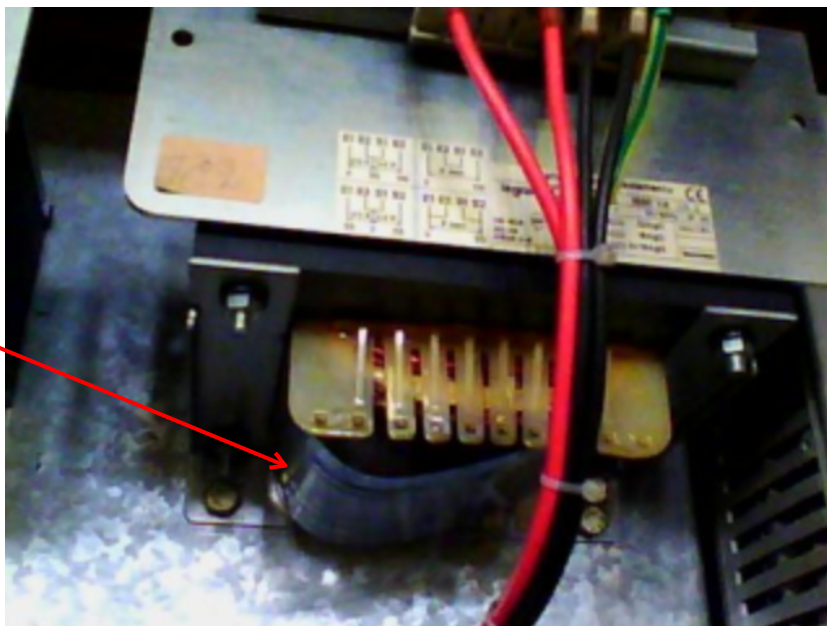

Quadro PR07 Trasformatore TC2, Isolante rovinato

N.B. isolante esterno dell'avvolgimento distaccato