

Serie T05 per pompe Flygt®

- Tenute meccaniche alternative per pompe Flygt®
- Sofisticata progettazione ed accurata selezione dei materiali a garanzia della massima affidabilità
- Parti metalliche in acciaio inox
- Assenza totale di parti in plastica
- Installazione semplicissima senza utensili speciali
- Nessuna modifica necessaria
- La maggior parte dei modelli è fornita con lunghezza di lavoro pre-registrata da calibri di profondità removibili
- Codici materiali:
B: grafite impregnata resina
V: ossido di allumina
U1: carburo di tungsteno
Q1: carburo di silicio
P: elastomero NBR



Articolo	Modelli pompe Flygt®	Ø asse mm.	Codici materiali	Posizione tenuta	
T05A20S	2024-2066-2075-2101-3065-3080-Ready 24	20	BVP	superiore	
T05A20I		20	U1Q1P	inferiore	
T05B28S	3101	28	BVP	superiore	
T05B28I		28	U1U1P	inferiore	
T05D15	2004-2008-2012-2016-2050-2052 Ready 4 - Ready 8 - Ready 12 - Ready 16	15	Q1Q1/Q1BP	tenuta doppia	
T05E22S	2070-2102/40-3082	22	BU1P	superiore	
T05E22I		22	U1U1P	inferiore	
T05F22SI	2040-2071-2102/41-2102/210-2102/220 Ready 40 - Ready 56	22	U1Q1P	superiore/inferiore	
T05G20SI	2060-3041/281-3060-3067/170-3067/250-3068 3085/091-3085/890-Steady 7	20	U1Q1P	superiore/inferiore	
T05G20SI	3041/171-3041/180-3057-3057/180-3066-3067/090-3067/180 3067/590-3067/690-3085/092!-3085/120!-3085/170!-3085/171!-3085/172!	20	U1Q1P	superiore	
T05H20I	3085/180!-3085/181!-3085/182!-3085/290-3085/891!-4351-4352-4400	20	U1Q1P	inferiore	
T05I28SI	2082-2090-2125-2140-Ready 90	28	U1Q1P	superiore/inferiore	
T05J25SI	3102	25	U1Q1P	superiore/inferiore	
T05K35S	2151/010-3126/090-3126/180	35	BQ1P	superiore	
T05K35I		35	U1U1P	inferiore	
T05K35S	2084-2135-2151/011-2151/050	35	BQ1P	superiore	
T05L35I		35	U1U1P	inferiore	
T05K35S	3126/091-3126/280-3126/290	35	BU1P	superiore	
T05M35I		35	U1Q1P	inferiore	
T05M35S	3126/181-3127-4440-5530	35	BVP	superiore	
T05M35I		35	U1Q1P	inferiore	

➔ Disegni costruttivi alle pagine seguenti

! Per alcune versioni di queste pompe potrebbe essere necessario installare come tenuta inferiore l'articolo T05G20SI.

Pregasi verificare i disegni costruttivi a pagina 2-124

Serie T05 per pompe Flygt®

- Tenute meccaniche alternative per pompe Flygt®
- Sofisticata progettazione ed accurata selezione dei materiali a garanzia della massima affidabilità
- Parti metalliche in acciaio inox
- Assenza totale di parti in plastica
- Installazione semplicissima senza utensili speciali
- Nessuna modifica necessaria
- La maggior parte dei modelli è fornita con lunghezza di lavoro pre-registrata da calibri di profondità removibili
- Codici materiali:
B: grafite impregnata resina
V: ossido di allumina
U1: carburo di tungsteno
Q1: carburo di silicio
P: elastomero NBR



Articolo	Modelli pompe Flygt®	Ø asse mm.	Codici materiali	Posizione tenuta	
T05N45S	2201/320-2201/430-2201/480-2201/590-2201/690	45	BU1P	superiore	
T05N35I		35	U1U1P	inferiore	
T05O45S	2201/011HT-2201/011MT-Grindex® Maxi	45	BVP	superiore	
T05N35I		35	U1U1P	inferiore	
T05O45S	2201/011LT-3140-3152-4650-4660	45	BVP	superiore	
T05O45I		45	U1U1P	inferiore	
T05O45S	2201/010	45	BVP	superiore	
T05K35I		35	U1U1P	inferiore	
T05P60S	2250-2290-3200	60	BU1P	superiore	
T05P60I		60	U1U1P	inferiore	
T05Q60S	600-3170-3201-4670-4680-7045	60	BVP	superiore	
T05Q60I		60	U1U1P	inferiore	
T05R60S	2400	60	U1U1P	superiore	
T05R60I		60	U1U1P	inferiore	
T05S90S	605-615-665-670-680-705 ver.1-715 ver.1-720 ver.1-721 ver.1-735 ver.1-745 ver.1-760 ver.1-765 ver.1-770 ver.1-775 ver.1-820 ver.1-840 ver.1-841 ver.1-860 ver.1-880 ver.1-881 ver.1-900 ver.1-3230-3300/091-3300/181-3300/280-3300/980 3305-3355-3356-3357-7050-7051-7055-7060-7061 7076-7080 ver.1-7556	90	BQ1P	superiore	
T05S80I		80	U1U1P	inferiore	
T05S90S	705 ver.2-715 ver.2-720 ver.2-721 ver.2-735 ver.2-745 ver.2-760 ver.2-765 ver.2-770 ver.2-775 ver.2-820 ver.2-840 ver.2-841 ver.2-860 ver.2-880 ver.2-881 ver.2-900 ver.2-3310-3311-3312-3350-3351-3500-3501-3530-3531 3600-3601-3602-7080 ver.2-7115-7570-7585	90	BQ1P	superiore	
T05T120I		120	U1U1P	inferiore	
T05S90S	705 ver.3-715 ver.3-720 ver.3-721 ver.3-735 ver.3-745 ver.3-760 ver.3-765 ver.3-770 ver.3-775 ver.3-820 ver.3-840 ver.3-841 ver.3-860 ver.3-880 ver.3-881 ver.3-900 ver.3-3400-7081-7101	90	BQ1P	superiore	
T05U90I		90	U1U1P	inferiore	

➡ Disegni costruttivi alle pagine seguenti


Serie T05VC per pompe Flygt®

- Tenute meccaniche plug-in alternative per pompe Flygt®
- Esecuzione doppia monoblocco
- Facce di scivolo in carburo di tungsteno/carburo di tungsteno + grafite impregnata/ossido di allumina
- Robustissima costruzione totalmente in acciaio inox
- Assenza di parti in plastica
- Montaggio semplicissimo




Articolo	Grandezza Ø mm	Modelli pompe/mixer Flygt®	
T05VC20	20	2610-2620-2630-2640-4610-4620	
T05VC25	25	2660	
T05VC25B ☐	25	4630-4640	
T05VC35	35	2670-2670.180-3153-5100.210/211/220/221	
T05VC45	45	3171-4650-4660-5100.250/251/260/261	
T05VC60	60	3202-4670-4680-5100.300/310-5150.300/310	
T05VC90	90	3301-5150.350/360	

☐ Disponibile adattatore per rendere compatibile la tenuta vecchio disegno con la nuova versione plug-in

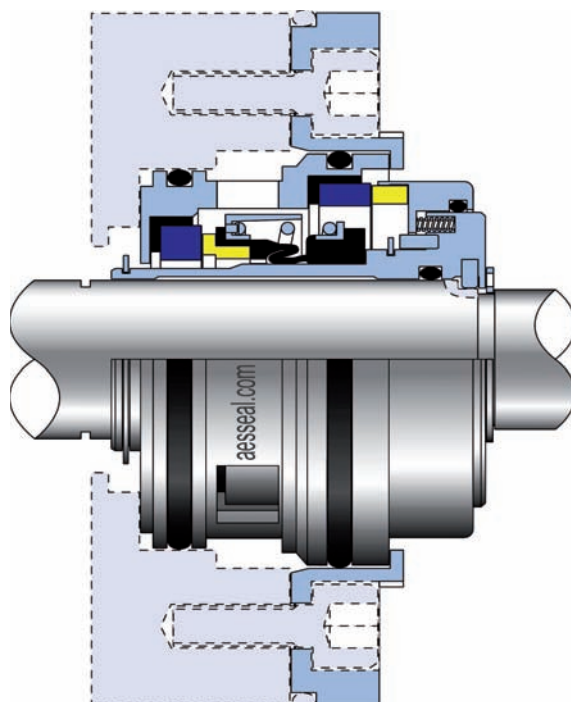


Serie T05 - Disegni costruttivi


ACQUA

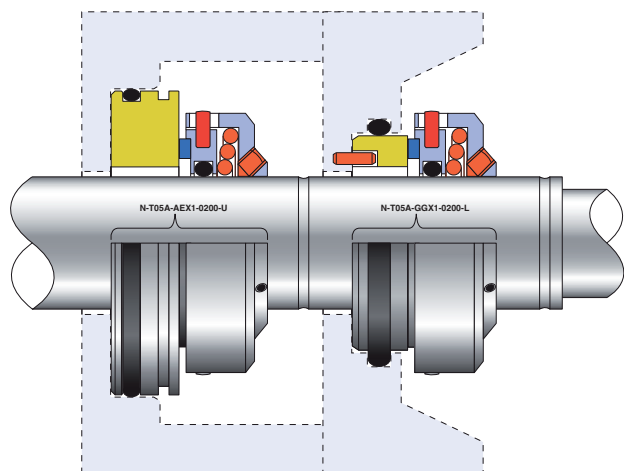


T05A superiore/inferiore

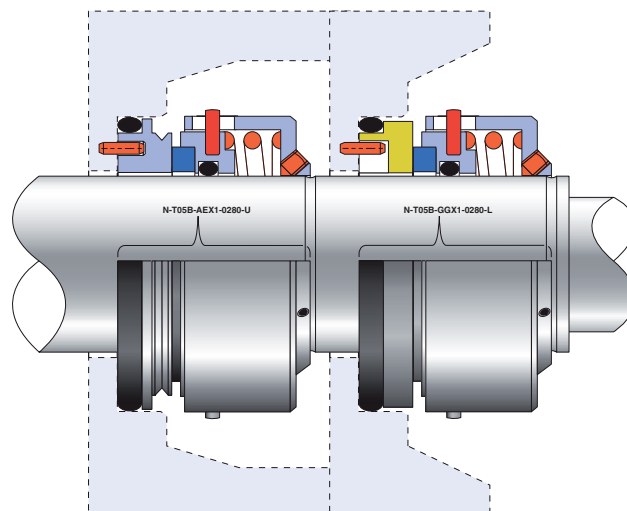


T05B superiore/inferiore

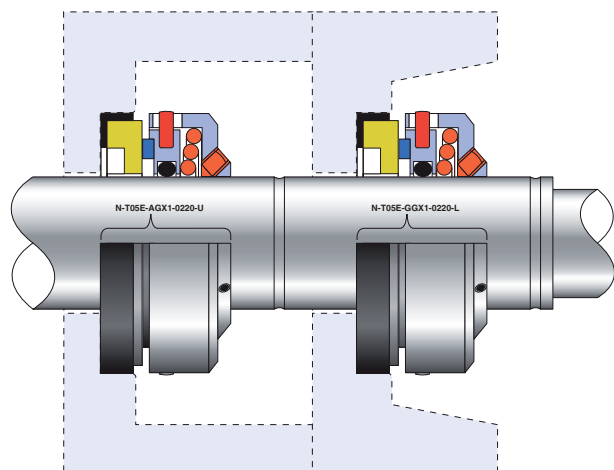


T05E superiore/inferiore

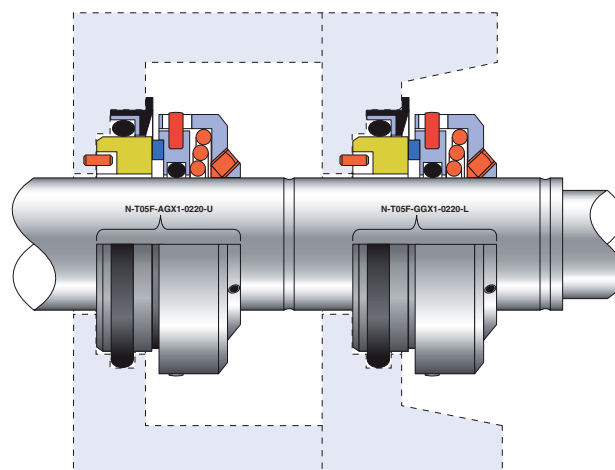

T05F superiore/inferiore

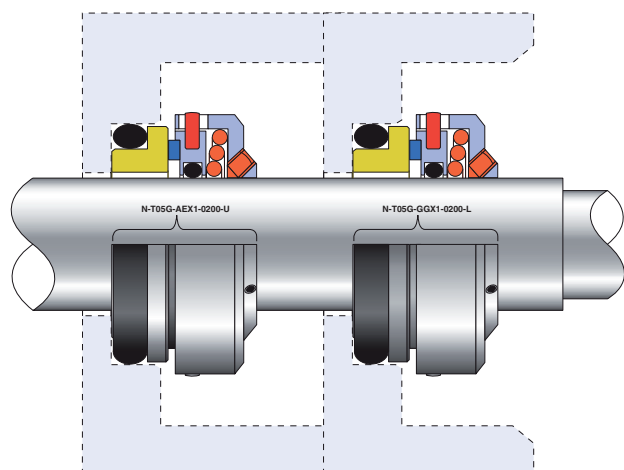


T05G superiore/inferiore

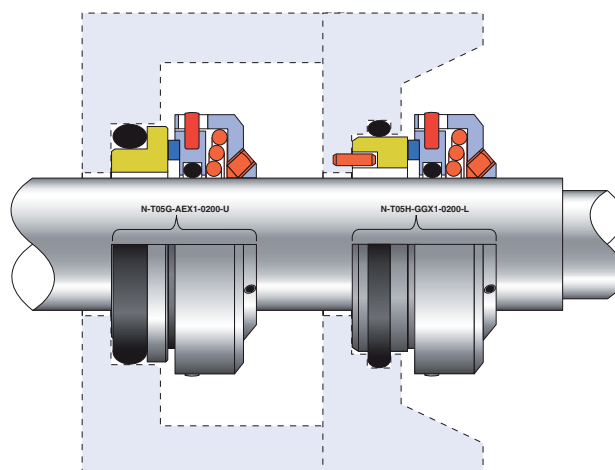


T05G superiore - T05H inferiore


Serie T05 - Disegni costruttivi

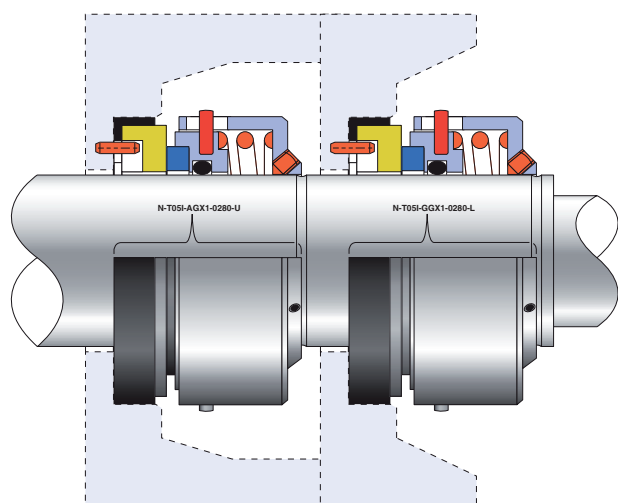


T05I superiore/inferiore

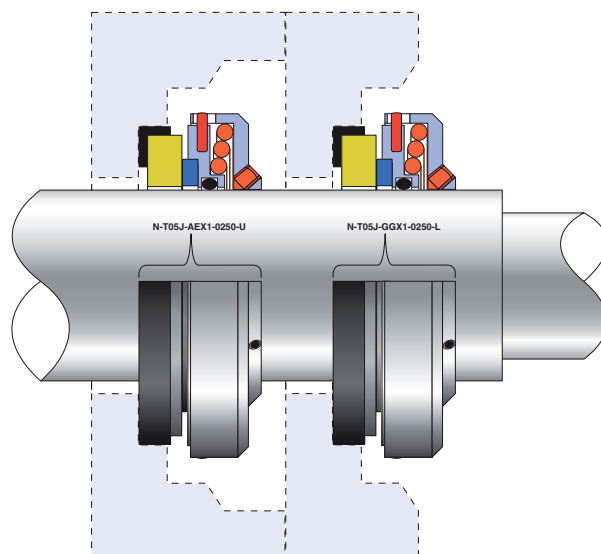


T05J superiore/inferiore

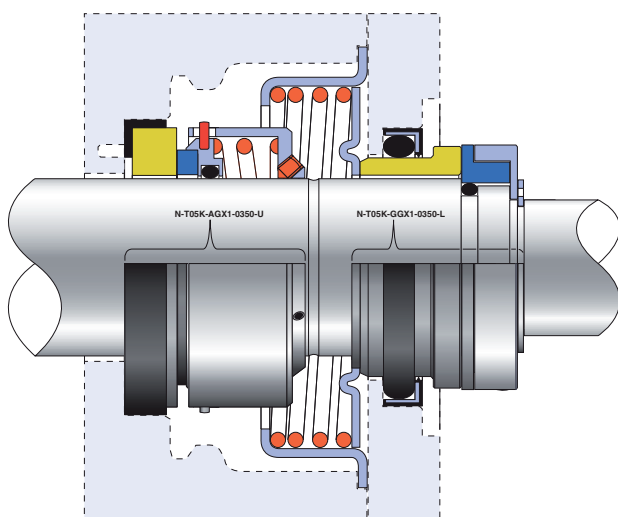


T05K superiore/inferiore

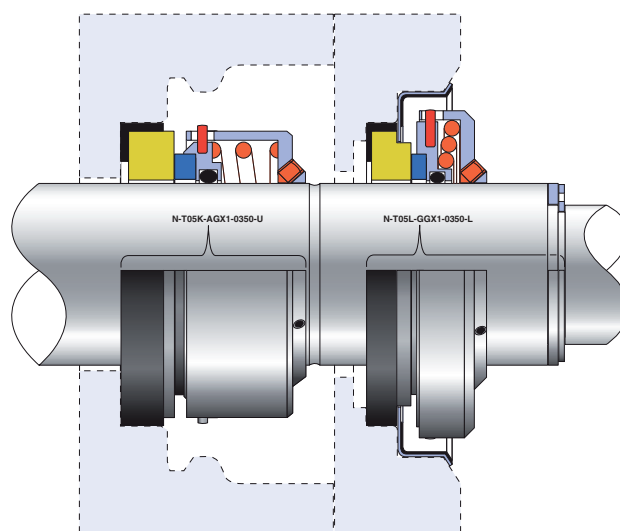

T05K superiore - T05L inferiore

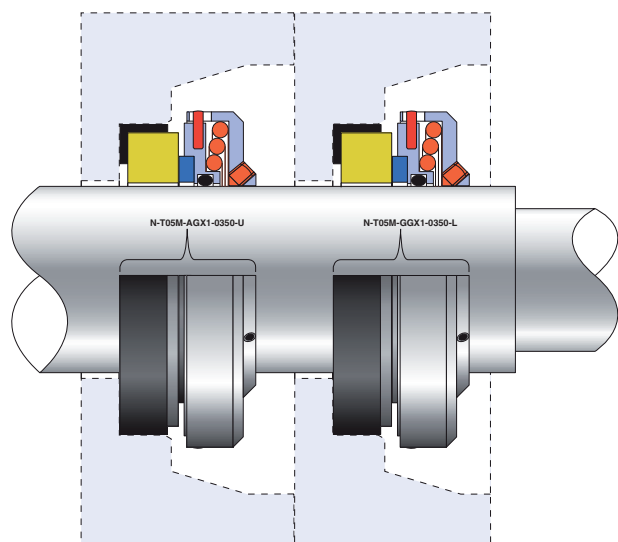


T05M superiore/inferiore

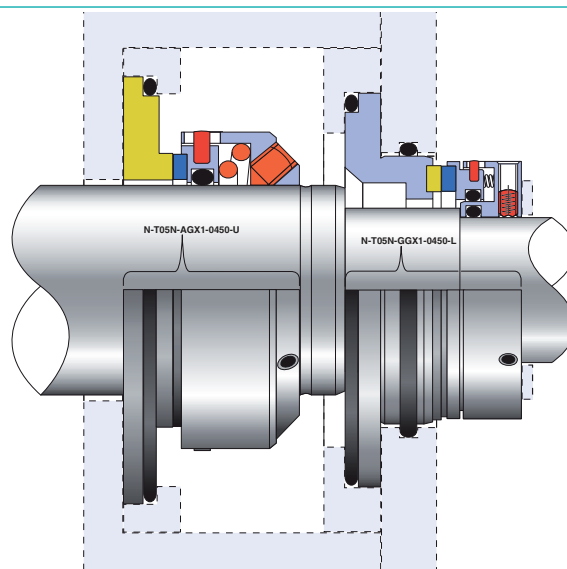


T05N superiore/inferiore

Serie T05 - Disegni costruttivi


ACQUA

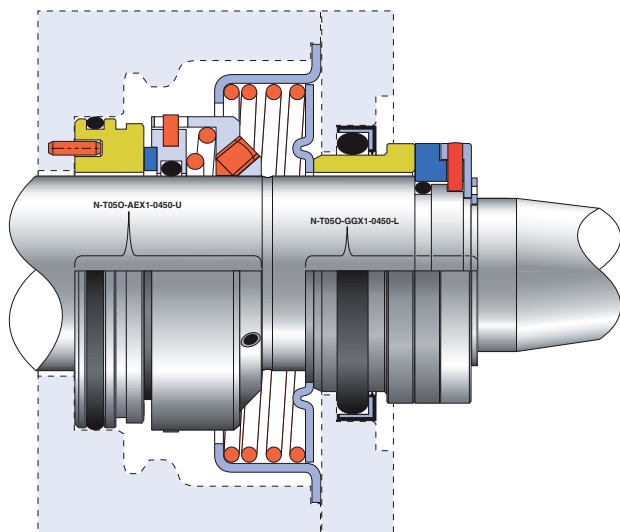


T050 superiore/inferiore

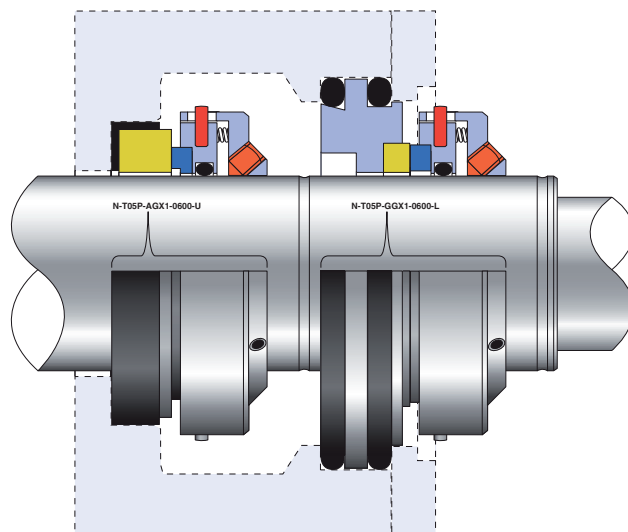


T05P superiore/inferiore

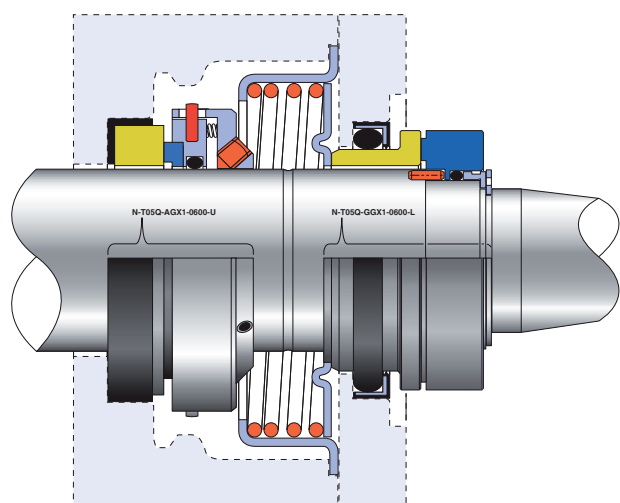


T05Q superiore/inferiore

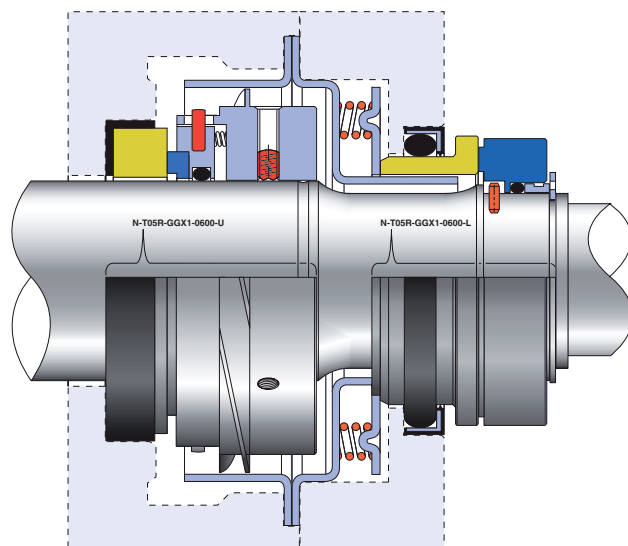

T05R superiore/inferiore

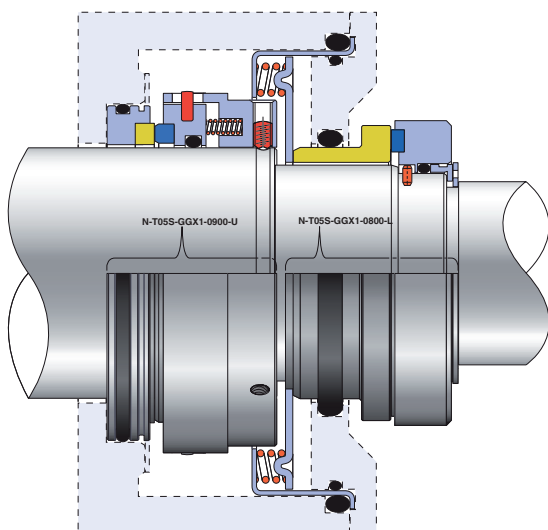

T05S superiore/inferiore

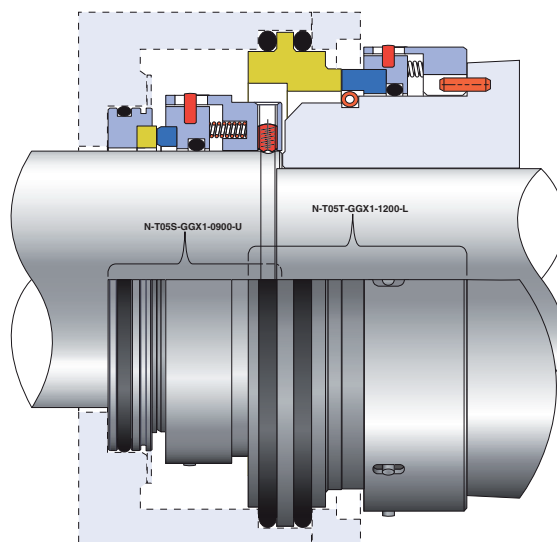

T05S superiore - T05T inferiore